ALLIGATOR®

# Oldinger Verblender

## Wie gemauert

artocell
DÄMMSYSTEME

# Wie gemauert

**Oldinger Verblender in typischer Sichtmauerwerk-Optik sind eine dekorative Gestaltungsmöglichkeit für Fassaden und Innenräume.**

Fassaden müssen nicht unbedingt verputzt sein!
Oldinger Verblender stellen eine dekorative Alternative dar und eignen sich nicht nur für den Einsatz auf Wärmedämm-Verbundsystem. Gestrichene und verputzte Flächen können ebenso mit Oldinger Verblendern verschönert werden.

Die natürliche Optik der Oldinger Verblender erlaubt ein lebendiges Farbenspiel und gibt damit auch Innenräumen das gewisse Etwas. Zudem können Akzente Flächen attraktiver erscheinen lassen und definierte Bereiche betonen.

Die Entscheidung für Materialien und Farben hängt nicht nur vom persönlichen Geschmack, sondern auch vom Stil eines Gebäudes ab. Oldinger Verblender bieten die Möglichkeit, den Gebäudestil zu erhalten und Altbauten sowie Denkmäler derart zu renovieren, dass sie sich als authentischer und harmonischer Teil einer gewachsenen Architektur erweisen.

## Das Sortiment

Rotbunt
Flach- und Eckverblender

Oldenburg
Flach- und Eckverblender

Dithmarschen
Flach- und Eckverblender

Hamburg
Flach- und Eckverblender

Sylt
Flach- und Eckverblender

Sandstein (grau, rot, gelb)
Flach- und Eckverblender

Oldinger Verblender überzeugen durch eine harmonische Farbauswahl in 2 verschiedenen Formaten und dem Oldinger Sandstein mit einer Kombination der Abstufungen grau, rot und gelb für eine äußerst interessante Oberflächenoptik. Zu jedem Flachverblender-Format sind passende Winkelstücke, die sog. Eckblender verfügbar.

**Jeder Farbton zeigt unterschiedliche, natürliche Farbschattierungen und Strukturoberflächen, die separat verpackt sind. Um eine optimale Flächenwirkung zu erzielen, müssen diese gut gemischt verarbeitet werden.**

1. **Wandbaustoff**
2. **Kleber**
3. **artocell-Dämmplatte**
4. **Armierungsschicht**
5. **Oldinger Klebemörtel**
6. **Oldinger Verblender**

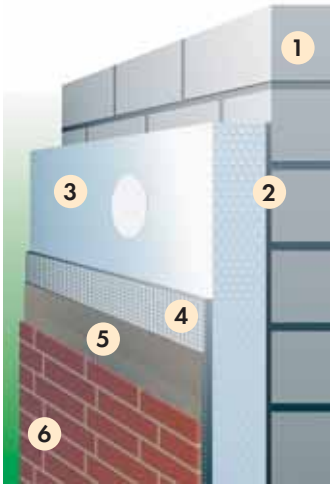

# Verarbeitung

Die mit Oldinger Verblendern zu fertigende Fläche wird mit durchgehenden Höhenmarkierungen (lotrechter, waagerechter Schnurschlag) gleichmäßig eingeteilt.

Höhenmarkierung bei 12 mm Fuge:
Format 2: ca. 32 cm = 5 Schichten
Format 3: ca. 33 cm = 4 Schichten

Der Übergang zu anschließenden Flächen (Putz, Fliesen usw.) sollte mit einer 12 -15 mm breiten Fuge ausgeführt werden. Soweit Fixlinien (z. B. Fenster- und Türstürze) zu beachten sind, sollten diese als Ausgangspunkt für die Maßeinteilung dienen. Dabei können geringfügige Maßverschiebungen bei der Höheneinteilung berücksichtigt werden.

**Verklebung:**
Die Verklebung der Flachverblender erfolgt am zweckmäßigsten von oben nach unten, beginnend mit den Eckverblendern. Oldinger Klebemörtel ist stets streifenförmig innerhalb der Höhenmarkierungen aufzutragen und mit der Zahnkelle (Zahnung 4 x 6 mm) waagerecht durchzukämmen. Die einzelnen Verblender bzw. Elemente sind mit schiebender Bewegung satt in den Mörtel einzudrücken, so dass keine Hohllagen entstehen. Es darf stets nur soviel Mörtel vorgezogen werden, wie unmittelbar belegt werden kann.

**Fugenverstrich:**
Nachfolgend ist der Mörtel im Fugenbereich mit einem leicht angefeuchteten 10 mm Flachpinsel gleichmäßig zu verstreichen und an die Flanken der Verblender bzw. Elemente anzuarbeiten. Die Übergänge des Klebemörtels zum Verblender müssen dicht abschließen, damit keine Hinterwanderung durch Wasser stattfinden kann. Überstehendes Material leicht antrocknen lassen und die Fläche mit einem Handfeger, Flächenstreicher o. Ä. abbürsten, um lose Mörtelteile zu entfernen.

1. Markierung der Flächeneinteilung bis in die Ecken

2. Aufteilung der Fläche in 25 mm hohe Abschnitte

3. Klebemörtel an einer Ecke beginnend mit 4 x 6 Zahnspachtel streifenweise (25 cm) aufbringen

4. Vier Ecksteine auf der Teilfläche in den Klebemörtel drücken

5. Von oben nach unten arbeiten

6. Zuerst die vertikalen Fugen mit dem Flachpinsel glatt streichen

## Oldinger Verblender

**Anwendungsgebiet**

außen und innen

**Typen und Größen**

**Flachverblender:**
Format 2: 240 mm breit x 52 mm hoch
Format 3: 240 mm breit x 71 mm hoch

**Eckverblender mit Winkelstück 115 mm:**
Zu Format 2:
240 mm breit x 52 mm hoch (1/1)
175 mm breit x 52 mm hoch (3/4)

Zu Format 3:
240 mm breit x 71 mm hoch (1/1)
175 mm breit x 71 mm hoch (3/4)

**Verbrauch**

**Flachverblender:**
Kartoninhalt für 3 $m^2$ fertig verlegte Fläche

**Eckverblender:**
Kartoninhalt für 3 m aufgehende Ecke

Die jeweiligen Farbschattierungen und Strukturoberflächen sind je Farbton separat im Karton verpackt und für die Verarbeitung gut zu mischen.

## Oldinger Sandstein

**Mischung aus 3 Formaten**
**Flachverblender:**
Format 1: 300 mm breit x 52 mm hoch
Format 2: 300 mm breit x 71 mm hoch
Format 3: 300 mm breit x 135 mm hoch

**Eckverblender mit Winkelstück 115 mm:**
Zu Format 1: 240 mm breit x 52 mm hoch
Zu Format 2: 240 mm breit x 71 mm hoch
Zu Format 3: 240 mm breit x 135 mm hoch

**Flachverblender:**
Kartoninhalt für 3 $m^2$ fertig verlegte Fläche

**Eckverblender:**
Kartoninhalt für 3 m aufgehende Ecke

Die jeweiligen Farbtöne, -schattierungen und Strukturoberflächen sind separat im Karton verpackt und für die Verarbeitung gut zu mischen.

## Oldinger Klebemörtel

außen und innen

**Eigenschaften**

Verarbeitungsfertiger, zementgrauer Mörtel auf Dispersionsbasis mit hoher Anfangshaftung zur Verklebung und zum Verfugen der Oldinger Verblender.

**25 kg Gebinde**

2,5 - 3 kg/$m^2$

ALLIGATOR®

**Baukompetenz**

**ALLIGATOR FARBWERKE GmbH**
**Internet: www.alligator.de • e-Mail: info@alligator.de**
**Markstraße 203 • 32130 Enger • Telefon 05224/930-0 • Telefax 05224/7881**